


Клей плиточный
ПРЕСТИЖ



Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С0Т

Смесь предназначена для укладки керамической плитки на подготовленные минеральные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, цементные и гипсовые штукатурки, стяжки, ровнители и наливные полы). При проведении облицовки полов в отапливаемых помещениях допускается укладка плит из керамического гранита размером до 33х33 см. Приготовленная растворная смесь имеет устойчивость к сползанию плит. Для внутренних работ. Работы с применением клея производятся при температуре от + 5°C до + 30°C. ГОСТ 56387

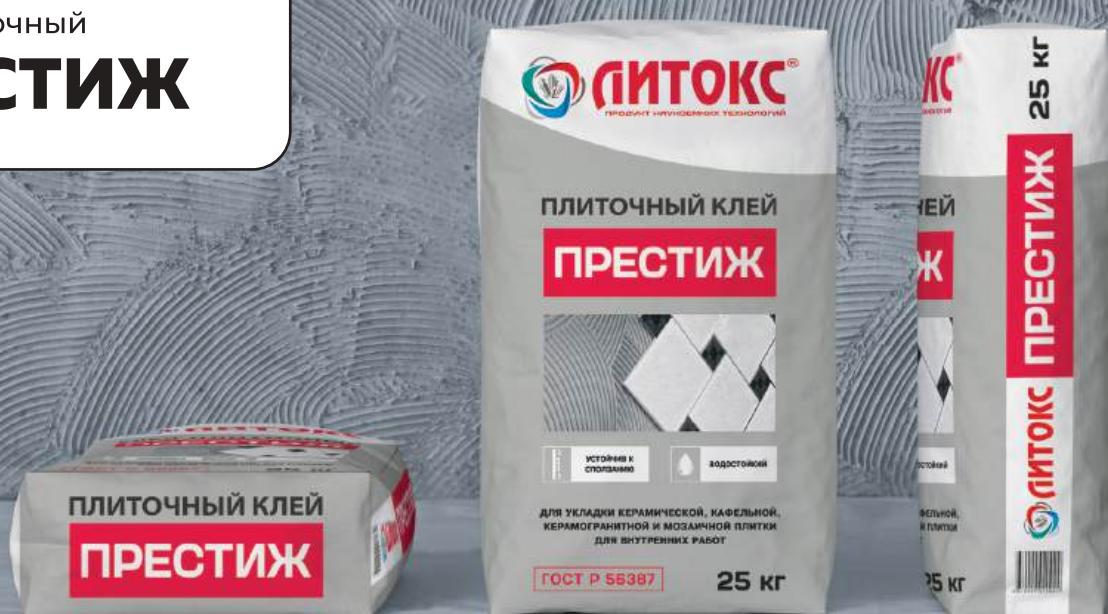

Устойчив к сползанию



Водостойкий

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л.	0,20- 0,22
Расход воды на 1 мешок, л.	5- 5,5
Расход клея при работе шпателем 6х6 мм на 1 м ²	3,1-3,6
Рекомендуемая толщина слоя мм.	3-15
Адгезия к бетону после выдерживания в воздушно-сухой среде 28 суток, МПа	> 0,7
Возможность хождения через час, не ранее	24
Жизнеспособность, час, не ранее	3
Открытое время, минут, не менее	20
Способность к смачиванию плитки, минут, менее	20
Срок хранения	12 месяцев
Фасовка	25 кг